


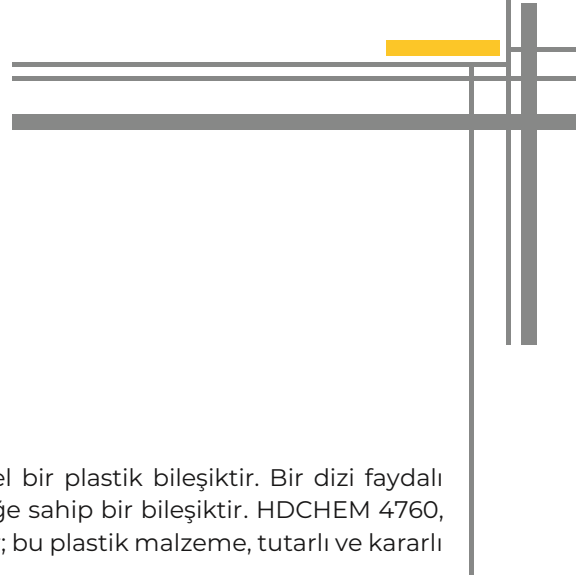

HDICHEM 4760

Tanım

HDICHEM 4760 , üflemleri kalıplama uygulamaları için tasarlanmış özel bir plastik bileşiktir. Bir dizi faydalı karaktere polyethylene copolymers'den oluşan ve bir dizi faydalı özelliğe sahip bir bileşiktir. HDICHEM 4760, güvenilir ve dayanıklı bir ürün gerektiren üreticiler için ideal bir seçimdir; bu plastik malzeme, tutarlı ve kararlı malzemeler arayanlar için güvenilir bir seçenektir.

Properties	Test method	Unit	Typical Value
Eritme İndeksi (@190° C /5 kg)	ASTM D1238	g/10min	1.2 ±0.5
Yoğunluk @ 23 °C	ASTM D1505-68	kg/m ³	0.954±0.002
Nem içeriği	ASTM D6980-17	ppm	≤1500
Vikat Yumuşama Noktası	ASTM D1525	° C	115
Darbe Dayanımı (23 °C)	ISO 179/1eA	mJ/mm ²	9
Sertlik	ASTM D2240	Shore D	62
Şişme oranı	-	%	120

Avantaj

HDICHEM 4760, iyi akışkanlık, darbe dayanımı, ESCR (Çevresel Stres Çatlağı Direnci) ve sertlik gibi bir dizi avantajlı özellik sergilemektedir.

Paketleme

HDICHEM 4760 ,25 kg'lık torbalarda paketlenmiş standart pelet formunda tedarik dilmektedir.

Depolama ve Elleçleme

HDICHEM 4760 Doğrudan güneş ışığı ve ısı maruziyetini önleyecek şekilde depolanmalıdır. Depolama alanı ayrıca kuru olmalı ve tercihen 50°C'yi aşmamalıdır; Kötü depolama koşulları kalite bozulmasına ve ürün performansında düşüşe neden olabilir. Kullanım öncesinde ön kurutma yapılması ve üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir ve şartname olarak kabul edilmemelidir, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. POLYCHEM, yukarıda belirtilen verilerin benimsenmesi veya tekrarlanması **kaynaklanabilecek** herhangi bir sonuç veya neticeden sorumlu tutulamaz ve bu veriler çeşitli uygulamalar için olası kullanımlarına dair bilgiler içerir. POLYCHEM, bilgileri ve verileri herhangi bir ön bildirim veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, herhangi bir süreç/ürün kullanımından tamamen sorumlu olacaktır.

